


Acca XL

Banco genérico de ensamblaje

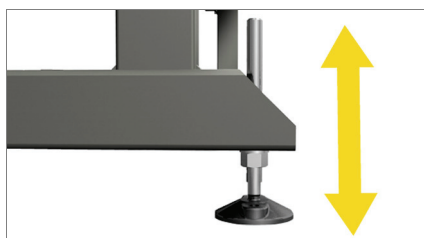


Patas ajustables

01



Plano antideslizante en PVC

02

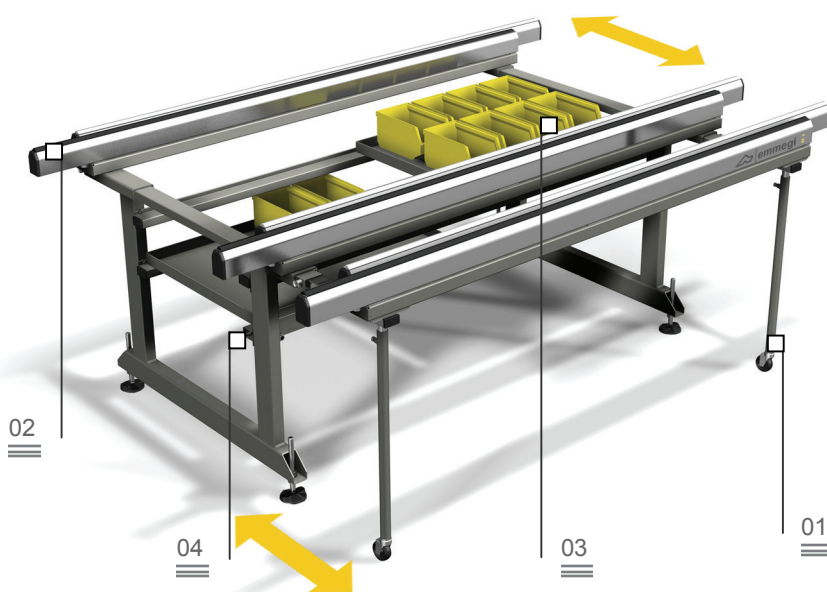


El estudio de un correcto flujo de los materiales, ya sea que se trate de semimanufacturas, piezas a montar o productos acabados, es un aspecto muy importante en la racionalización y optimización del ciclo productivo. La línea Logística de Emmegi ofrece a las empresas una respuesta concreta a todas las exigencias de almacenaje, desplazamiento y ensamblaje.

Acca XL es un banco ideal para todas las operaciones de ensamblaje de las carpinterías. Los planos de apoyo deslizantes y extensibles permiten ensamblar marcos de cualquier tamaño y estructuras muy grandes, en condiciones de seguridad absoluta.

Cajones

03

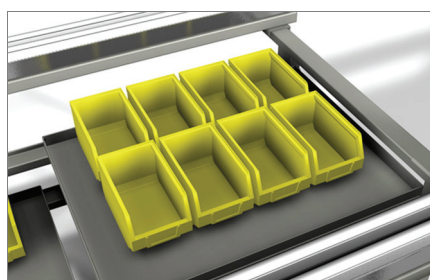


Equipo neumático

04



Plano de apoyo extensible

05

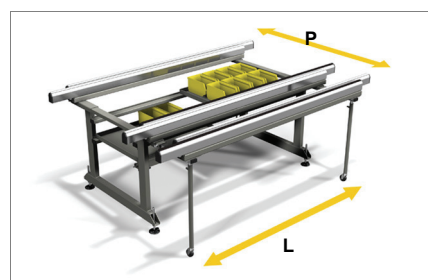

Acca XL

Banco genérico de ensamblaje

01

Patas ajustables

Unas patas, ajustables en altura, permiten posicionar el plano de apoyo a la altura deseada alineándolo perfectamente con los otros productos de la Línea Dinámica. Además, pueden fijarse al suelo a través de unos adecuados agujeros.

02

Plano blando antideslizante en PVC

Las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante que garantiza un posicionamiento seguro del marco.

03

Cajones

El banco se suministra con una serie de cómodos cajones donde se guardan los accesorios metálicos, en forma sencilla y ordenada, facilitando la localización de los objetos.

04


Equipo neumático

Unas válvulas de acoplamiento rápido aseguran, con gran facilidad, la alimentación de aire comprimido.

05

Plano de apoyo extensible

Los planos de apoyo deslizantes horizontalmente y el apoyo extensible sobre ruedas se adaptan a cualquier tamaño de marco aumentando, en forma muy flexible, las dimensiones de la superficie de apoyo.

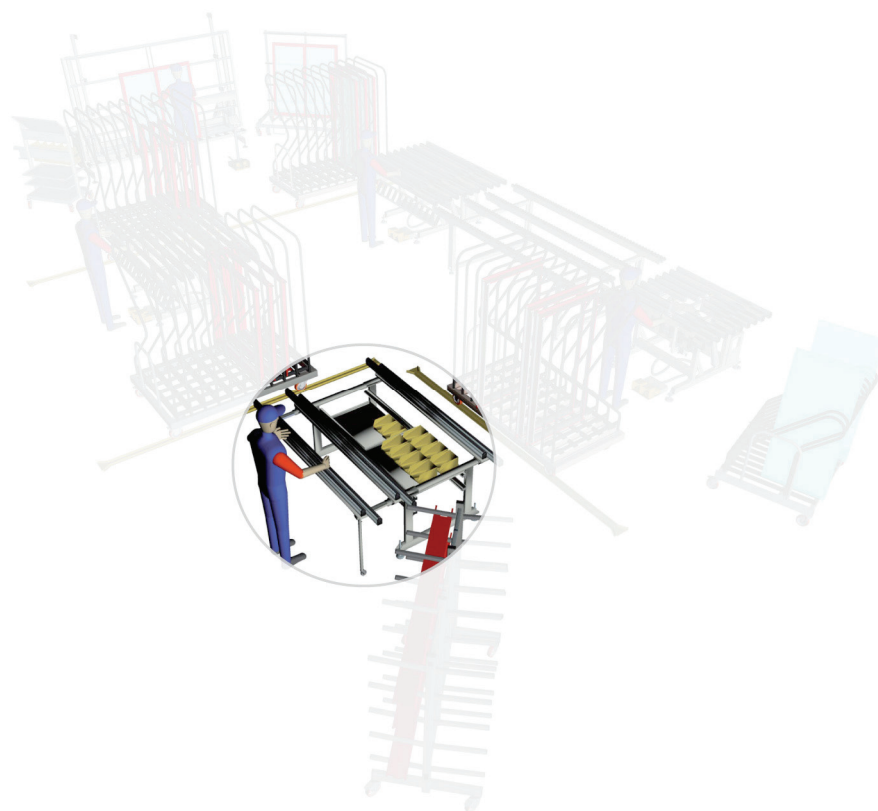

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planos de apoyo deslizantes y extensibles	2
Planos de apoyo para herramientas y accesorios	2
Ancho del plano de apoyo	2000 ÷ 4000
Profundidad del plano de apoyo	1000 ÷ 2000
Cajones para accesorios metálicos	6
Superficies de apoyo recubiertas con PVC blando	
Plano de apoyo regulable en altura	
Equipo neumático con 2 válvulas de acoplamiento rápido	
Patas con agujeros para su fijación al suelo	